ULT-3300-EU


INVERTOROVÁ ELEKTROCENTRÁLA

VLASTNOSTI

- **Dynamický a vytrvalý výkon:** maximální výkon 3 300 W, trvalý výkon 3 000 W a doba provozu až 5,6 hodiny při 25% zátěži.
- **Nízká hmotnost:** pouhých 22 kg usnadňuje přepravu i skladování.
- **Režim ECO:** úspora paliva a snížení hluku.
- **Invertorová technologie:** čistý sinusový průběh s harmonickým zkreslením (THD) pouze 3 % zajišťuje bezpečný provoz a nabíjení notebooků, mobilních telefonů, tabletů a další citlivé elektroniky.
- **Nízká hlučnost:** v režimu ECO při 25% zátěži a ve vzdálenosti 7 m dosahuje hladina hluku 60 dB.
- **Paralelní provoz:** paralelním zapojením dvou centrál zdvojnásobíte výstupní výkon.
- **Bezpečnostní ochrany:** automatická ochrana při nedostatku oleje a při přetížení.



OVLÁDACÍ PANEL

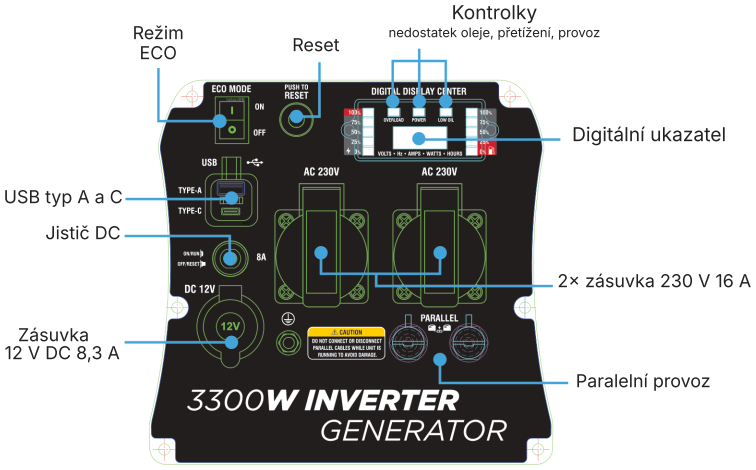

OBSAH BALENÍ

1× invertorová elektrocentrála
1× klíč na zapalovací svíčku
1× kabely pro paralelní zapojení
1× ochranný obal proti prachu
1× kabel s konektorem autozapalovače
1× návod k obsluze
1× trychtýř na olej
1× EU zástrčka
1× šroubovák

CERTIFIKACE

Certifikace CE / TÜV

Certifikace ISO 9001:2015

Emisní norma EURO V

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	ULT-3300-EU	**Startování**	Ruční (lankový startér)
Trvalý výkon	3 000 W	**Hlučnost (25% zátěž / 7 m)**	60 dB
Maximální výkon	3 300 W	**Stupeň krytí**	IP23M
Palivo	Benzín	**Délka (cm)**	48
Jmenovitá frekvence	50 Hz	**Šířka (cm)**	29
Jmenovitý proud	13 A	**Výška (cm)**	44
Objem motoru	145 cm³	**Délka balení (cm)**	51
Typ motoru	OHV	**Šířka balení (cm)**	32
Doporučený olej	SAE 10W-30	**Výška balení (cm)**	47,5
Objem oleje	0,45 l	**Hmotnost (kg)**	22
Objem palivové nádrže	4,2 l	**Hmotnost s obalem (kg)**	23,5
Počet fází	1	**Výkon motoru (HP)**	5